




Description :

Boîtier plastique. Connexions : picots étamés. Perçage recommandé du C.I. Ø1,2mm.

Plastic box. Connections : tinned pins. Recommended drilling of P.C. Ø1,2mm.


Caractéristiques / Characteristics :

- Catégorie climatique / *Climatic category :*
 CEI / IEC : -40° +125°C
 DIN 40040 : G K C
- Tension nominale / *Voltage rating :* 250 Vac
- Tension d'essai bobine / *Coil testing voltage :* 1500 Vac
- Tolérance d'inductivité / *Inductivity tolerance :* -30 +50%

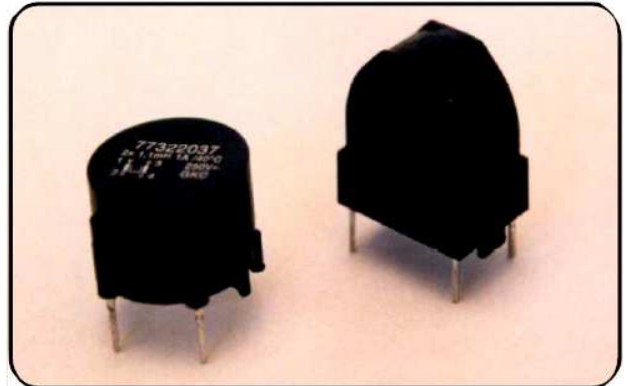


DIMENSIONS

2 : Boîtier Horizontal / *Horizontal case*

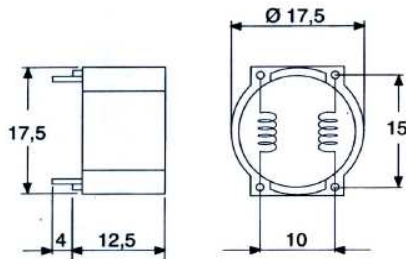

1 : Boîtier Vertical / *Vertical case*

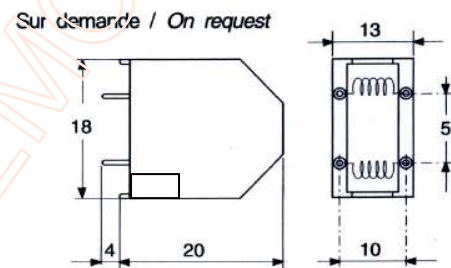

Courant nominal à 40°C <i>Nominal current at 40°C</i> (A)	Inductivité nominale <i>Nominal inductivity</i> (mH)	R dc 2 x ... mΩ	CODE
0,4	2 x 39	2000	373221 * 480
0,4	2 x 27	1700	373221 * 440
0,6	2 x 15	830	373221 * 380
0,8	2 x 10	550	373221 * 340
1,2	2 x 6,8	290	373221 * 300
1,5	2 x 3,3	170	373221 * 220
2	2 x 1,8	80	373221 * 160
4	2 x 0,7	35	373221 * 070
Type d'exécution / <i>Type of made</i>			↑
Boîtier horizontal / <i>Horizontal case</i>	Boîtier vertical / <i>Vertical case</i>		
2	1		