




Description :

Boîtier plastique. Connexions : picots étamés. Perçage recommandé du C.I. Ø1,2mm.

Plastic box. Connections : tinned pins. Recommended drilling of P.C. Ø1,2mm.

Caractéristiques / Characteristics :


- Catégorie climatique / *Climatic category :*
 CEI / IEC : -40° +125°C
 DIN 40040 : G K C
- Tension nominale / *Voltage rating* : 250 Vac
- Tension d'essai bobine / *Coil testing voltage* : 1500 Vac
- Tolérance d'inductivité / *Inductivity tolerance* : -30 +50%

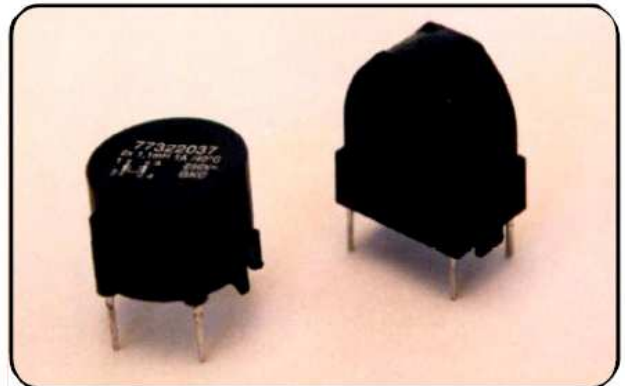


DIMENSIONS

2 : Boîtier Horizontal / Horizontal case

Sur demande / *On request*

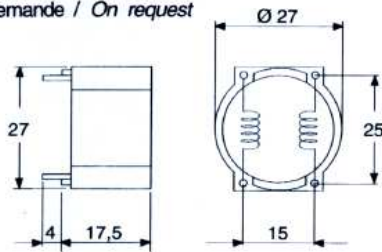

1 : Boîtier Vertical / Vertical case

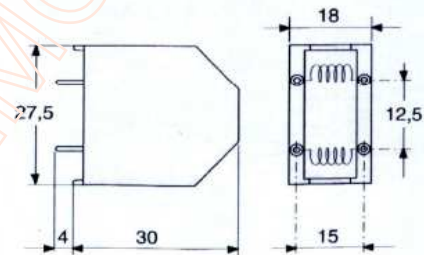

Courant nominal à 40°C <i>Nominal current at 40°C</i> (A)	Inductivité nominale <i>Nominal inductivity</i> (mH)	R dc 2 x ... mΩ	CODE
0,6	2 x 47	1600	373223 * 500
1	2 x 27	800	373223 * 440
1	2 x 11	800	373223 * 350
2	2 x 5,6	160	373223 * 280
2	2 x 3	160	373223 * 210
4	2 x 2,7	66	373223 * 200
4	2 x 1,2	60	373223 * 120
Type d'exécution / Type of made			
Boîtier horizontal / <i>Horizontal case</i>	Boîtier vertical / <i>Vertical case</i>		
2	1		